


План расстановки мелкощитовой опалубки  
для радиальной стены  
М1: 75

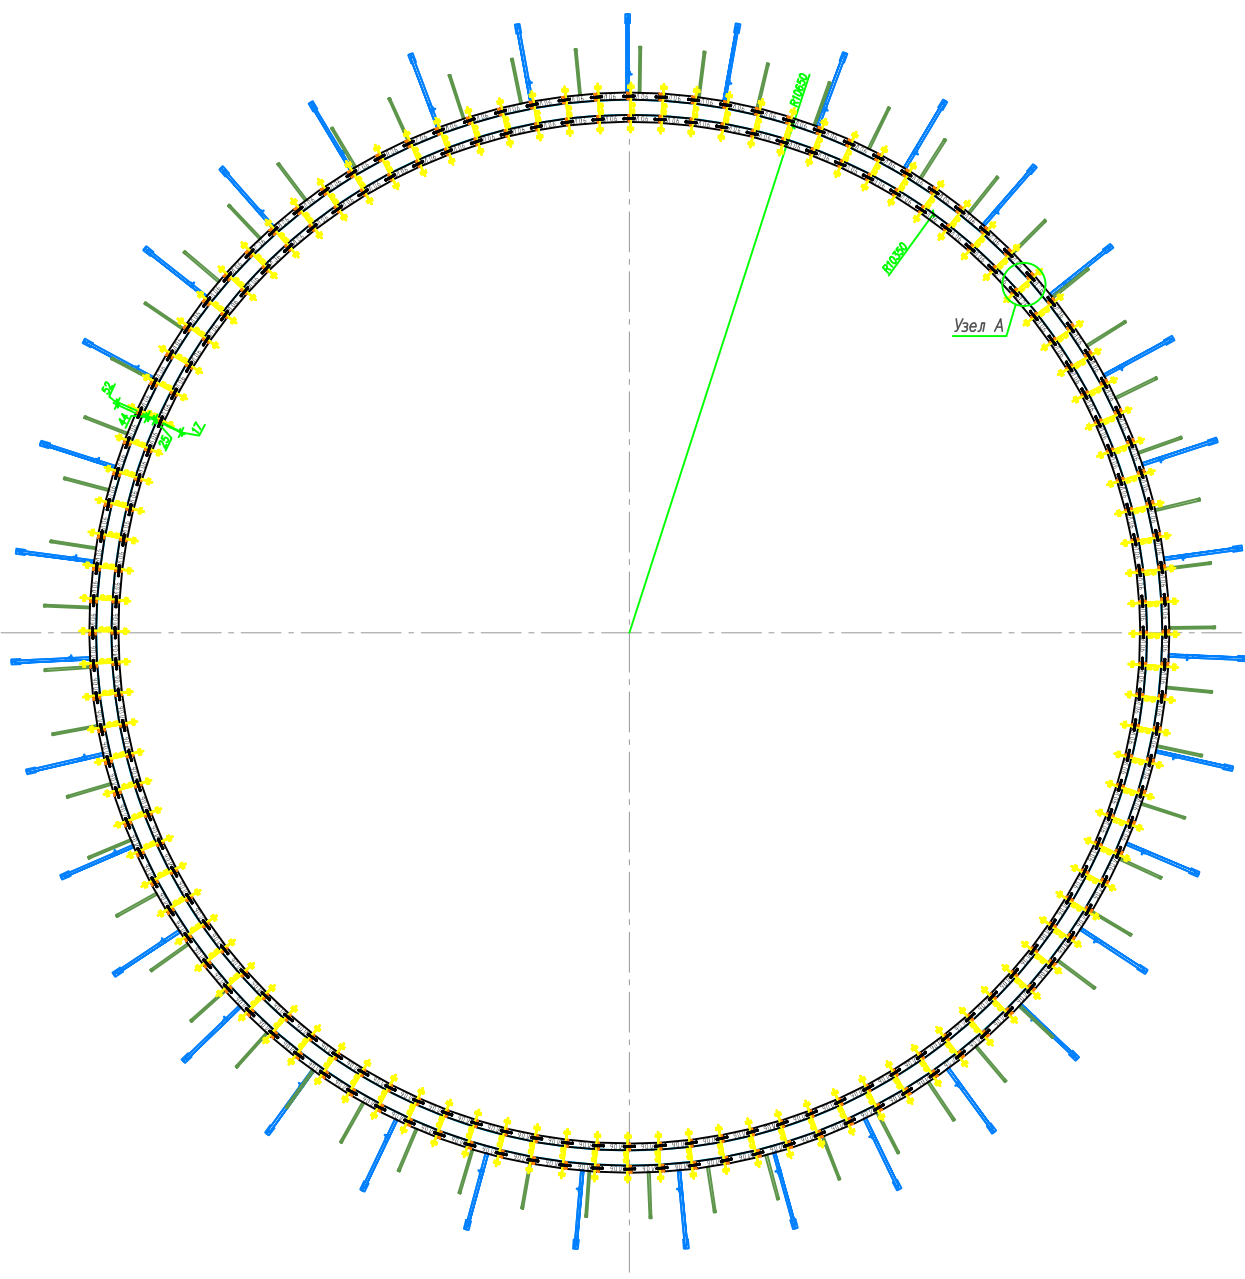


Спецификация элементов мелкощитовой  
опалубки для радиальной стены (S=262,08м<sup>2</sup>)

Поз	Наименование	Всего
ЩЛ 0,6	Щит линейный 0,6х1,2 м	208
ЩЛ 0,6	Щит линейный 0,6х0,9 м	208
	Болт в комплекте	1456
	Замок ударный	480
	Стяжка L=1,0м	416
	Подкос двухуровневый (2,5–4,5) м	35
	Кронштейн подмостей	57

Условные обозначения:

- ЩЛ 0,6 — щит 0,6х0,9 м;
- △ — угол наружный Н=0,9 м;
- — замок ударно-поворотный
- ↗ — замок винтовой

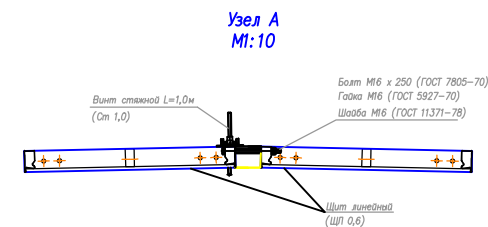

- Данный лист смотреть совместно с КО-140214-П-КР1 л. 2;
- При монтаже и демонтаже стеновой опалубки руководствоваться инструкцией по эксплуатации;
- Устройство деревянной проставки без фанеры запрещена.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Радиальная стена.	Страна	Лист	Листов
									2
План расстановки мелкощитовой опалубки для радиальной стены. Спецификация элементов опалубки									