


План расстановки мелкощитовой опалубки  
для ростверка РМ-1 и РМ-1а  
М1: 50

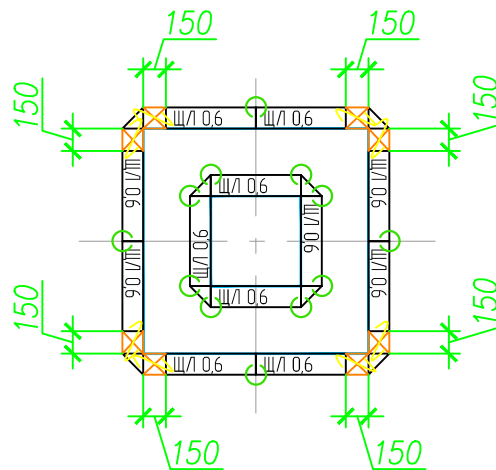

Спецификация элементов мелкощитовой  
опалубки для 20 штук ростверков ( $S=86,4\text{ м}^2$ )

Поз.	Наименование	На один ростверк	Всего*
ЩЛ 0,6	Щит линейный 0,6x0,9м	8	160
	Угол наружный Н=0,9 м	4	80
	Замок ударный	24	480
	Замок винтовой	24	480

\* – Количество элементов опалубки дл ростверков в количестве 20 шт;  
Данный лист смотреть совместно с КО-140214-П-КР1 л. 5

Условные обозначения:

- ЩЛ 0,6 – щит 0,6x0,9 м;
- угол наружный Н=0,9 м;
- – замок ударно-поворотный
- ↘ – замок винтовой

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал						Ростверки РМ-1 и РМ-1а. Мелкощитовая опалубка	Стадия	Лист	Листов
Проверил								1	
Н. контроль									
						План расстановки мелкощитовой опалубки для ростверка. Спецификация элементов опалубки	